

**DACH**  
PRODUKTPROSPEKT

# BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (MO)



Formschöner Klassiker.  
Für stark geneigte  
Dächer

# Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (MO)

## ZIEGEL/SPEZIALITÄTEN



Normalziegel



1 1/2 Ziegel



3/4 Ziegel



1/2 Ziegel (x2)




Traufplatte



Firstplatte



Ortgang links



Ortgang rechts



Ortgang-Verbindungsstück links/rechts




Lüfterziegel rund (ZR)




Glasziegel rund


## FARBEN




naturrot




rot engobiert




rotbraun



vielli



rotbraun braun geflammt



anthrazit \*

## SCHNITTE



Rundschnitt



Spitzschnitt



Gradschnitt \*

### Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

\* auf Bestellung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Lattweite ① cm	Länge cm	Breite cm	Stk m <sup>2</sup> ①	Stk m <sup>1</sup>	Gewicht Stk	Stk Paket	Stk Palette	Gewicht Pal.	m <sup>2</sup> Palette
<b>Normalziegel</b>	15.0	39.0	17.0	39.0		1.7	8	480	816	12.3
<b>1 1/2 Ziegel</b>		39.0	25.5		3.3	2.6	8	360	936	
<b>3/4 Ziegel</b>		39.0	12.7		6.7	1.5	8	600	900	
<b>1/2 Ziegel (x2)</b>		39.0	8.5 (x2)		1.7	1.7	8	480	816	
<b>Traufplatte</b>		27.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
<b>Firstplatte</b>		28.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
<b>Ortgang links (nur Rund- und Spitzschnitt)</b>		39.0	19.0		3.3	3.1				
<b>Ortgang rechts (nur Rund- und Spitzschnitt)</b>		39.0	19.0		3.3	3.1				
<b>Ortgang-Verbindungsstück links</b>		39.0	9.5		3.3	0.8				
<b>Ortgang-Verbindungsstück rechts</b>		39.0	9.5		3.3	0.8				
<b>Lüfterziegel rund (ZR)</b>		39.0	16.5			1.8	8	256	461	
<b>Kehlbiber</b>		47.0	17.0			2.0				
<b>Glasziegel rund</b>		38.0	17.0			2.3				


Material	cm	Bedarf	Stk/m <sup>2</sup>	Gewicht	kg/m <sup>2</sup>
Lattweite Doppeldach ②	15	Stk/m <sup>2</sup> Doppeldach ②	39	Doppeldach ohne Lattung	66.3
Lattweite Einfachdach	24	Stk/m <sup>2</sup> Einfachdach	24	Einfachdach ohne Lattung	40.8

## TECHNISCHE DATEN

### LÄNGSSCHNITT


Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2

TP = Traufpunkt  
FP = Firstpunkt

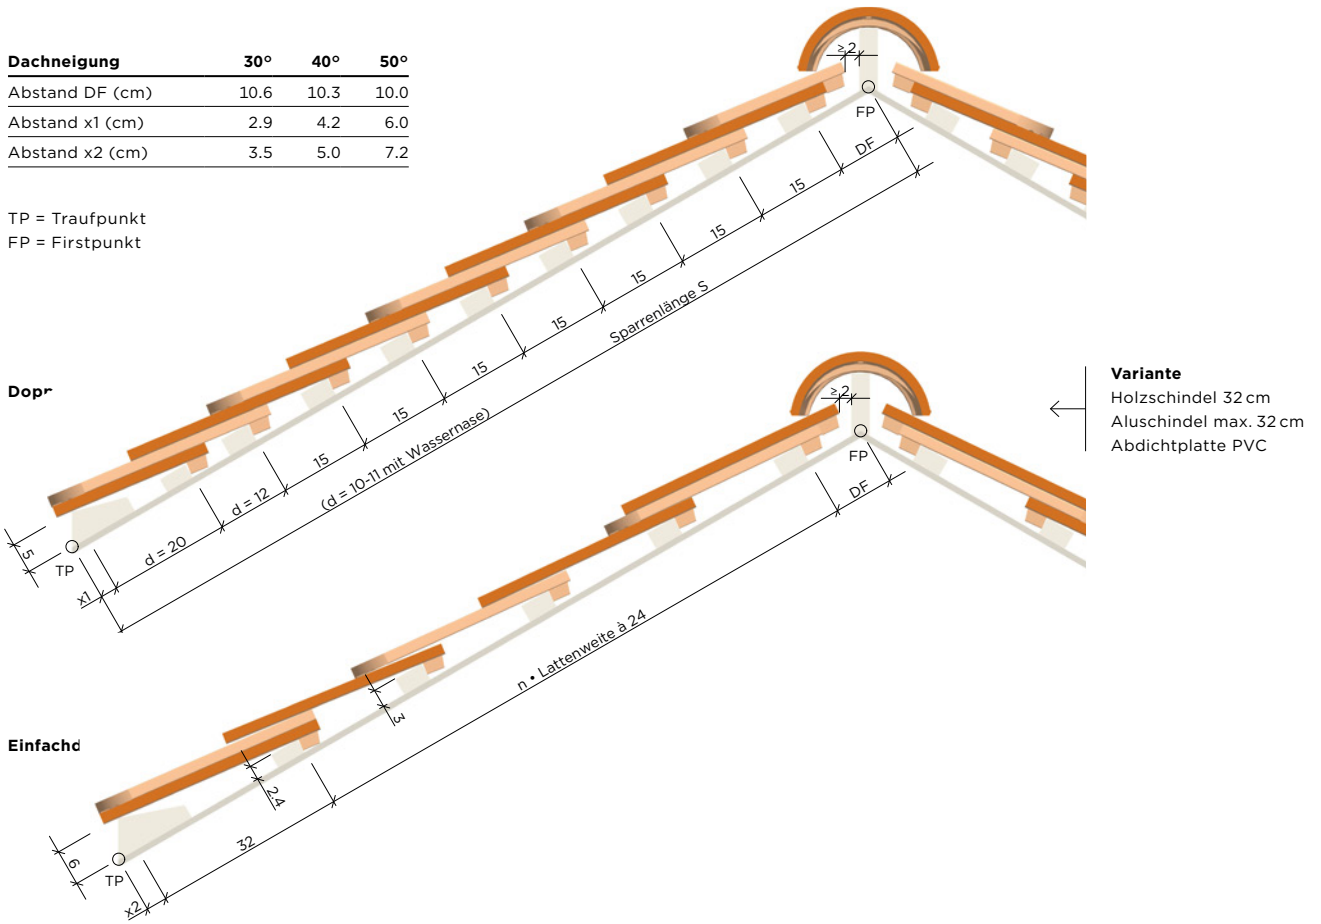


### QUERSCHNITT


**Normalziegel**  
**1½ Ziegel**

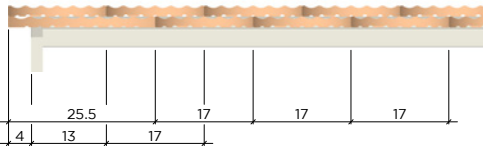


**Normalziegel**  
**¾ Ziegel**

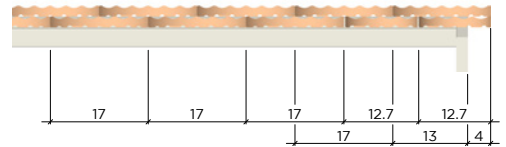

**Ortgang links**  
**Ortgang-Verbindungsstück links**

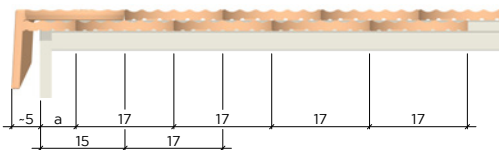

**Ortgang rechts**  
**Ortgang-Verbindungsstück rechts**

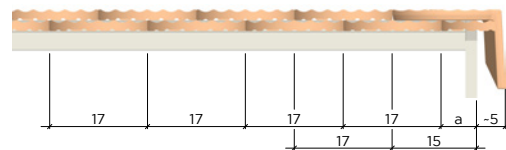

a = Verbindungsstück

Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt > **Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung.**



## GASSER CERAMIC

**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
c/o Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

[gasserceramic.ch](http://gasserceramic.ch)

Die Gebäudehülle ist elementar. Richtig gewählt, sorgt sie für ein gutes Raumklima, ein angenehmes Wohngefühl und beste Energieeffizienz. 365 Tage im Jahr. Wir von Gasser Ceramic setzen alles daran, sie zu perfektionieren. Mit unseren Tondachziegeln, Backsteinen und Photovoltaikprodukten liefern wir smarte Lösungen für Dach und Wand, die – verbaut – für ein rundum gutes Gefühl sorgen. Der Ursprung ist Ton. Unser Wirkungsort die Schweiz. Unser unternehmerisches Verständnis: höchste Qualität gepaart mit Herzlichkeit. Diese Werte leben wir – als Familie. Seit über 100 Jahren. Mit Leidenschaft. Für Ihre Zufriedenheit.

**STARK IM ELEMENT.**